



# 自动铺布机 W 1800E



梭织专用型铺布机具有体积小，结构精简以及布斗承载能力大等优势，移动、吐布电机采用伺服控制，保证了铺布精度；大幅度的上主机移动范围，增加了铺布的对边精度；采用PCB集成式的功率器件板，通过软件触点代替硬件继电器，不仅提高零件质量稳定性，同时也便于检测及维护。

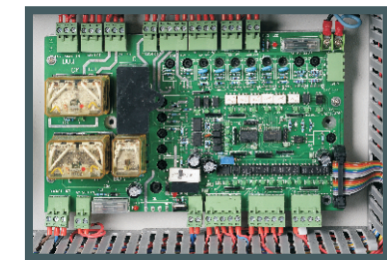

PCB集成式功率器件板

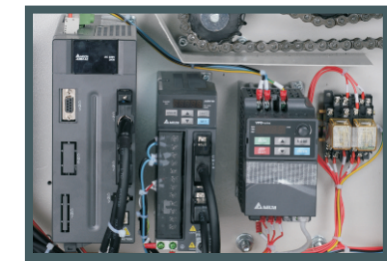

伺服组

## 技术参数：

机器尺寸 L×W×H	
2300×1450×800mm	2600×1450×800mm
拉布宽度	
1600mm	1900mm
裁台宽度	
1830mm	2130mm
拉布高度	
单拉：220mm max	双拉：150mm max
重量	
285kg	320kg
最大布料直径	最大布料重量
600mm max	200kg max
最大行走速度	工作电压
94m/min max	AC 230V±5%
净重/毛重	
330/450kg	405/555kg

# 自动传送桌板 Translay



此自动传送桌板，适用于针织及厚重面料，可同步、零张力送布。通过加装感应器及变频器可实现桌板与自动裁床同步。此款传送桌板有自动与手动两种模式，大大减轻生产过程中的劳动强度。

## 技术参数：

工作宽度		桌板高度调节范围	总宽度
1600mm	1900mm	850 — 950mm	工作宽度+ 230mm
最小长度		电源	
1200mm(长度可定制)		AC 400V±5% 50Hz/60Hz	

## 气浮台板

产品有美耐板裁台、气浮式裁台。特殊规格可选配。



气浮式核心部分，出风大，寿命长

强劲气垫作用  
方便沉重布料在台板上移动

铺布机活动桌

进口电轨